


(A) 丸型フル引掛シーリング
フル角引掛シーリングの場合

(B) ボルト又はボックスを使用する場合

注) 既設のローゼット(耳付き)が取付いている場合には、
取付金具を使用しないで、そのまま取付けることができます。

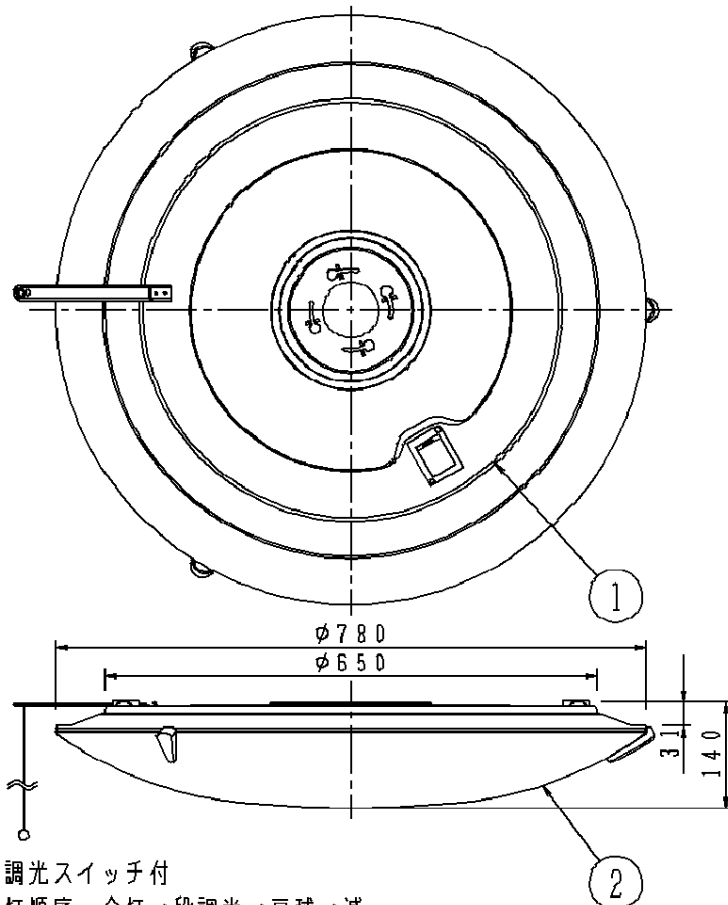


- ・段調光スイッチ付
点灯順序 全灯→段調光→豆球→滅
 - ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。
 - ・ペンダント用電源取付可能
 - ・虫、ホコリの入りにくい構造
- <使用上のご注意>
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

高調波ガイドライン適合品

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。

傾斜天井に取付ける場合の注意事項



- ・45度を超える傾斜天井には取付けしないでください。
- ・取付けは傾斜の下側にスイッチ引き紐がくるように取付けてください。

付属ランプ	30形丸形パルク蛍光灯	5				品番
W・数	30×3	4				HA9575KEP
器具質量	4.7kg	3	飾り	ABS樹脂	金色仕上	
特記事項		2	カバー	クリーンアクリル	乳白	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	TM材(10.6) (塗装金属製)	ホワイト	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社

