



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

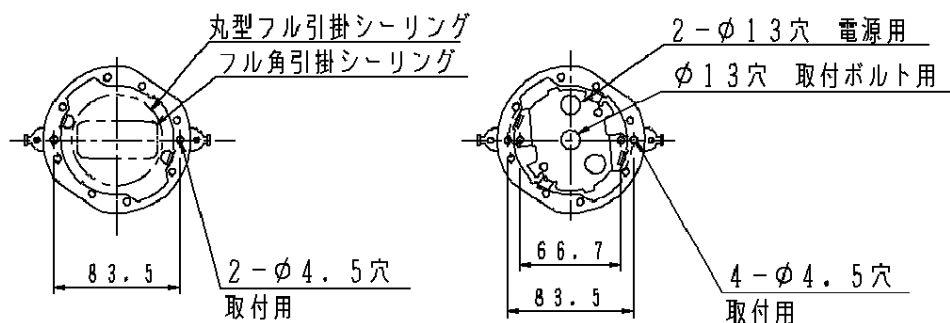

(A) 丸型フル引掛シーリング
フル角引掛シーリング の場合

(B) ボルト又はボックスを使用する場合

注) 既設のローゼット (耳付き) が取付いている場合には、
取付金具を使用しないで、そのまま取付けることができます。

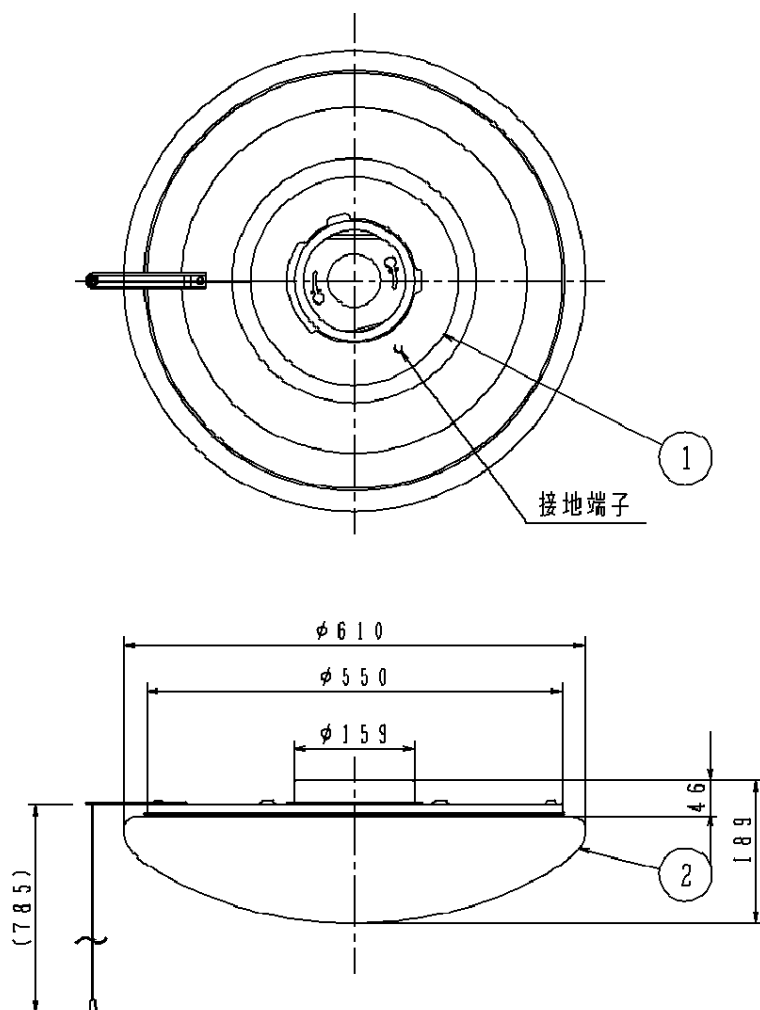


- ・ペンダント用電源取付可能
点灯順序 70W→40W→豆球→減
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ・天井面取付け専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。


傾斜天井に取付ける場合の注意事項



- ・45度を超える傾斜天井には取付けしないでください。
- ・取付けは下側にスイッチ引き紐がくるように取付けてください。
- ・本体取付用ツマミネジの方向は必ず下図の方向にしてください。

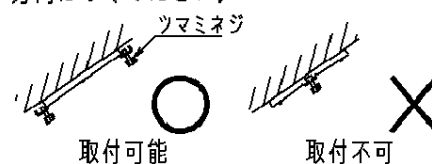

- ・下記のような場合、電気設備の技術基準にしたがって接地工事を行ってください。

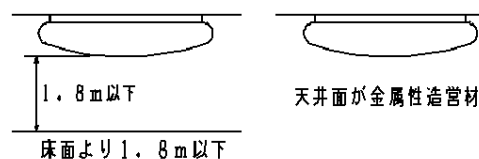

- ・他の調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。

付属ランプ	(40形+30形) 丸形蛍光灯 (3波長形昼白色)	5				品番
W・数	40+30	4				HA7259KGPL
器具質量	4.4kg	3				
特記事項	生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません	2	カバ－	クリーンアクリル	乳 白	長 由
		1	本 体	T.M材 (10、6) (塗装塗装耐熱)	内面ノホワイ 外面ノグレー	尾 田
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	松下電工株式会社

