

強化液消火器

# HYPER MIST L

ハイパーミスト L

LF3 / LF6 / LF8



普通火災用

油火災用

電気火災用

冷却効果と負触媒効果で  
優れた消火力を発揮



日本製

LF3

本体希望小売価格(税抜) **18,500円**  
※リサイクルシール代別途



日本製

LF6

本体希望小売価格(税抜) **24,000円**  
※リサイクルシール代別途



日本製

LF8

本体希望小売価格(税抜) **28,000円**  
※リサイクルシール代別途

## POINT

### 1 冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮

普通火災に優れた消火力で、油・電気火災にもご使用いただけます。

### 2 キズやサビを防ぐ超硬質塗装

容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用、サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。

### 3 フラットゲージで状態確認

上部金具部分にはスッキリとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。目で消火器が使用可能なのかが確認できます。

#### 新品用「消火器リサイクルシール」が貼付されています



「消火器リサイクルシール」が目印。廃棄時に費用がかかりません。


消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄にはリサイクルシールが必要です。2010年1月1日以降に製造された消火器にはリサイクルシールが貼られており、リサイクル費用<sup>※</sup>がかかりません。

<sup>※</sup>リサイクル費用とは、消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。回収のための収集運搬・保管費用は含まれておりません。


#### 点検

ゲージの針が緑色の部分にあれば正常です。

○ 正常




× 不良



#### 構造図

LF3

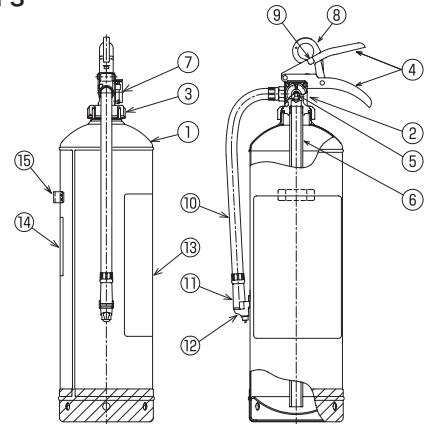

①本体容器 ②上部金具 ③キャップ ④レバー ⑤弁棒  
⑥サイホン管 ⑦指示圧力計 ⑧安全栓 ⑨安全栓封印  
⑩ホース ⑪ノズル ⑫ノズル受け ⑬ラベル ⑭リサイクルシール  
⑮掛け金具

#### 使い方

##### 1 安全栓を引き抜く PULL OUT THE SAFETY RING



##### 2 ホースをはずし 火元に向ける REMOVE THE HOSE FROM THE HOLDER



##### 3 レバーを強くにぎる SQUEEZE THE PUNCTURE LEVER



レバーをはなせば止まります

#### LF3

本体希望小売価格 (税抜)	18,500円
型 式 番 号	消第27〜35号
消 火 薬 剤	強化液3.0L
能 力 単 位	A-1・B-1・C
使用温度範囲	−20℃〜+40℃
総 質 量	約6.7kg
全高×全幅×胴径(約mm)	530×200×127
放 射 時 間	約30秒
放 射 距 離	6〜8m
特 長	FLAT STOP Non-PFOS A

#### LF6

本体希望小売価格 (税抜)	24,000円
型 式 番 号	消第27〜37号
消 火 薬 剤	強化液6.0L
能 力 単 位	A-2・B-1・C
使用温度範囲	−20℃〜+40℃
総 質 量	約12.2kg
全高×全幅×胴径(約mm)	655×235×155
放 射 時 間	約58秒
放 射 距 離	6〜8m
特 長	FLAT STOP Non-PFOS A

#### LF8

本体希望小売価格 (税抜)	28,000円
型 式 番 号	消第27〜38号
消 火 薬 剤	強化液8.0L
能 力 単 位	A-3・B-1・C
使用温度範囲	−20℃〜+40℃
総 質 量	約16.0kg
全高×全幅×胴径(約mm)	660×230×180
放 射 時 間	約77秒
放 射 距 離	6〜9m
特 長	FLAT STOP Non-PFOS 受注 A

マークの説明

**FLAT** 見やすくスッキリとしたデザインのフラットゲージが付いた蓄圧式消火器

**STOP** レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器

**Non-PFOS** 化学法により第一種特定化学物質に指定されたPFOSまたはその塩を含まない製品

**受注** 発注を受けてから生産する受注生産品

**A** リサイクルシールA…小型ABC粉末消火器、住宅用消火器、小型BC粉末消火器、強化液消火器、二酸化炭素消火器ほか

消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早めに更新してください。

※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ※リサイクルシール代別途。 ●国家検定合格品

人と地球のいのちを守る

**MORITA**  
モリタ宮田工業株式会社

本 社：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5番7号 TOC有明ウエストタワー19階  
<http://www.moritamiyata.com>

お問い合わせは、お客様相談室へ

**0467-85-1210**

受付時間 9:00〜12:00/13:00〜17:00  
(土・日・祝祭日は休み)

ご用命は